

ICS v europrofile | Obojstranná cylindrická vložka DZ SYMO




Normy a smernice



Popis projektu

Obojstranná cylindrická vložka ICS v europrofile v modulovom prevedení (SYMO) je vhodná na použitie vo vonkajších a vnútorných dverách. Cylindrická vložka sa dá uzamykať z oboch strán.

Príkladmi použitia sú domové, kancelárske, spojovacie, bytové vchodové dvere, dvere s rúrkovým rámom a bezpečnostné dvere.

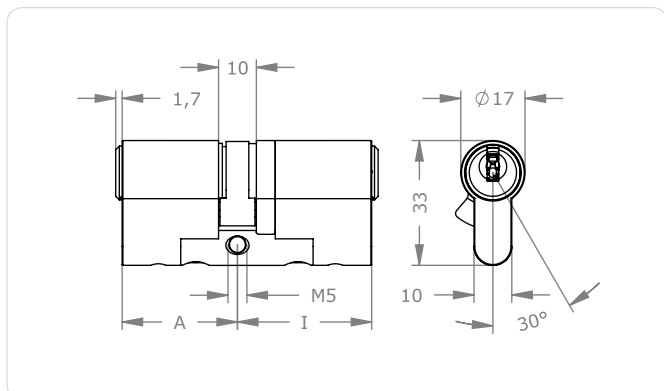

Montážny tip


Dbajte pri montáži na presah max. 1 mm!

Príklady použitia



Dvere s rúrkovým rámom

Cylindrická vložka je vhodná na namontovanie do dverí s rúrkovým rámom a únikových sekčných dverí, ako aj vchodov do administratívnych budov.



Dvere s plným krídlom

Cylindrická vložka je vhodná na namontovanie do dverí s plným krídlom, do vchodových dverí administratívnych budov a domov, ako aj vnútorných kancelárskych dverí.



Obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka

S touto voliteľnou možnosťou sa cylindrická vložka dá zamykať aj vtedy, keď je na protiahlej strane zastrčený kľúč.

Technické informácie

Dĺžky cylindrickej vložky vonku A v mm	27 31 36 41 +5 ...
Dĺžky cylindrickej vložky vnútri B v mm	27 31 36 41 +5 ...
Povrchové úpravy	NI – nikel MS – mosadz NP – nikel leštený na čelnej strane NPV – nikel plne leštený MP – mosadz leštená na čelnej strane lakovaná MPV – mosadz plne leštená lakovaná ML – mosadz lakovaná CR – chróm CP – chróm leštený na čelnej strane CPV – chróm plne leštený PS – patinovaná čierna PB – patinovaná hnedá
Voliteľné možnosti Bezpečnostné znaky	AS-A – Anti-Snap so SYMO vonku FZG – voľnobežná funkcia pre prevodové zámky KZS – zvýšená ochrana proti vytiahnutiu/ ochrana pred odvrtaním SKG2 – certifikovaná uzamykacia cylindrická vložka SKG 2* SKG3 – certifikovaná uzamykacia cylindrická vložka SKG 3* VDS – certifikovaná uzamykacia cylindrická vložka VdS
Voliteľné možnosti Technická montážna situácia	BIF – dvojité uzamykací nos Biffar® BLIND – zaslepovacia cylindrická vložka KS – kontaktný kolík SEW – prevedenie odolné voči morskej vode SSW – ochrana proti prachu a poveternostným vplyvom ZR10 – ozubené koliesko ZR10 ZR18 – ozubené koliesko ZR18 ZVS – skrátené teleso
Voliteľné možnosti úžitkových znakov	BSZ – obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka NS – odolnosť voči opotrebovaniu TXT – zákaznícky špecifické číslovanie VAR – funkcia preuzamknutia VARIO
Bezpečnostné znaky	Overovanie oprávnenia k uzamykaniu na 5 drážkach 13 odpružených blokovacích prvkov odolný pozdĺžny profil špeciálne tvarované blokovacie kolíky ako ochrana pred vyhmataním, ochrana proti úderovému kľúču a ochrana proti planžetovaniu kolíky HSS z tvrdenej ocele v jadre cylindrickej vložky ako ochrana proti odvrtaniu guľa z tvrdenej ocele na ochranu a 1. pridržania z tvrdenej ocele ako ochrana proti odvrtaniu
Normy a smernice	EN 1303:2015 16010C6D 90 minút ÖNORM B5351: WZ6-BZ DIN 18252: BZ 82 EN1627 Voliteľná možnosť VdS BZ(+) Voliteľná možnosť VdS*** Voliteľná možnosť SKG** Voliteľná možnosť SKG***
Technická montážna situácia	Pre zapustené zámky podľa DIN, ÖNORM a vrchné zámky, ktoré sú vhodné na namontovanie uzamykacích cylindrických vložiek v europrofile šírka uzamykacieho nosa 9,3 mm
Rozsah dodávky	Uzamykacia cylindrická vložka s upevňovacou skrutkou M5

Verzie




Dĺžka cylindrickej vložky



Povrchová úprava

Dôležité voliteľné možnosti



Obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka



Preskúšané podľa smernice VdS



Anti-Snap vonku



Preskúšané podľa smernice SKG

Objednanie

Kód výrobku	ICS DZ [Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej vložky vnútri B] [Povrchová úprava] [Voliteľná možnosť] SYMO
Príklad	ICS obojstranná cylindrická vložka v modulovom prevedení SYMO, vonku 31 mm, vnútri 36 mm, ponikovaná povrchová úprava, s voliteľnou možnosťou BSZ obojstranne uzamykateľná: ICS DZ 31/36 NI BSZ SYMO