




Používateľský Manuál-Inteligentná Vložka

TUYA VERZIA BLE




1 Zabalené Príslušenstvo

Skontrolujte prosím balenie a príslušenstvo, keď dostanete položku do rúk.

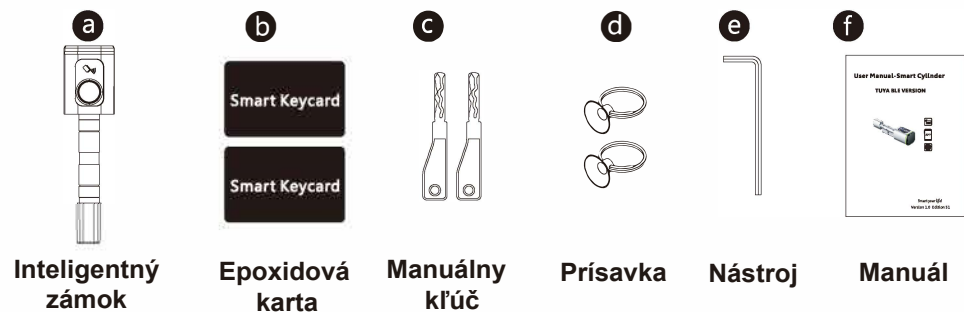


2 Špecifikácia Produktu


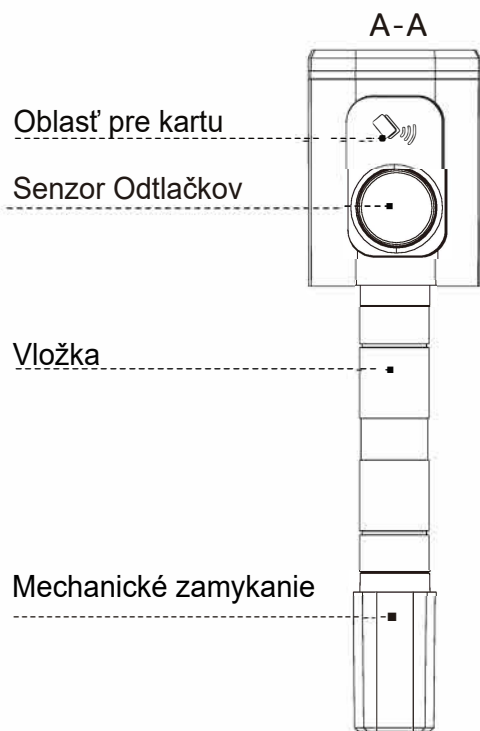


1

3 Zobrazenie čitateľa

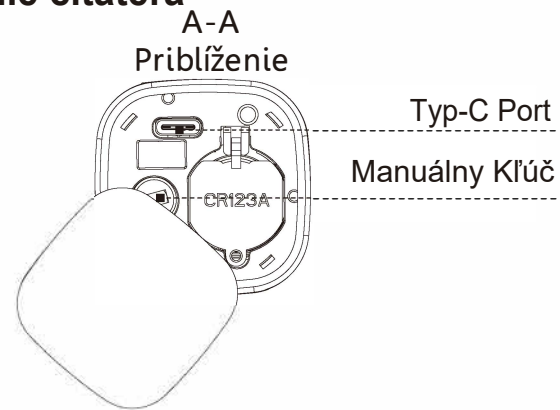


4 Rozmery

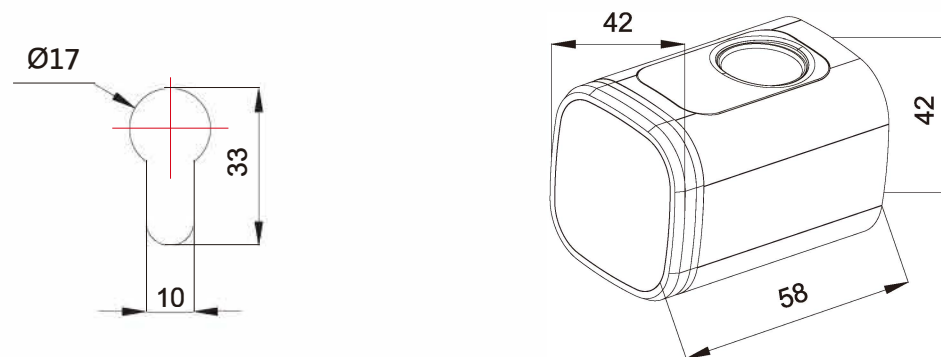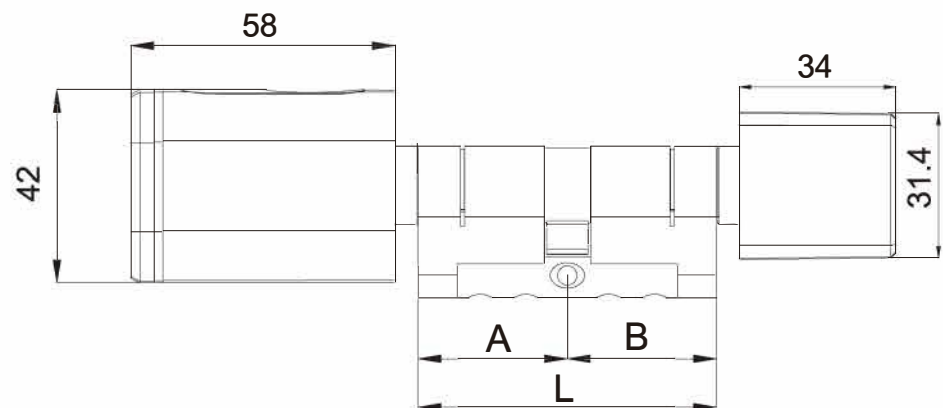

2


5 Postup Inštalácie

5.1 Použite skrutkovač na odstránenie skrutky na pozícii mechanického zamykania, pozrite sa na obrázok nižšie (Obr.1):

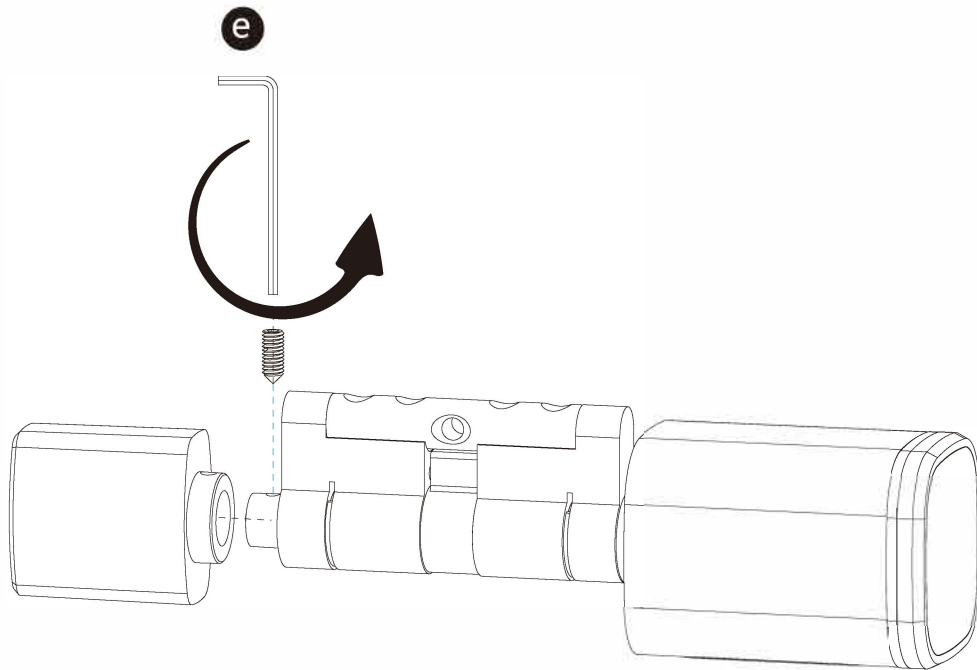


Obr.1

5.2 Vložte vložku do existujúceho zámku a upevnite ju dlhou skrutkou, pozrite sa na obrázok nižšie (Obr.2):

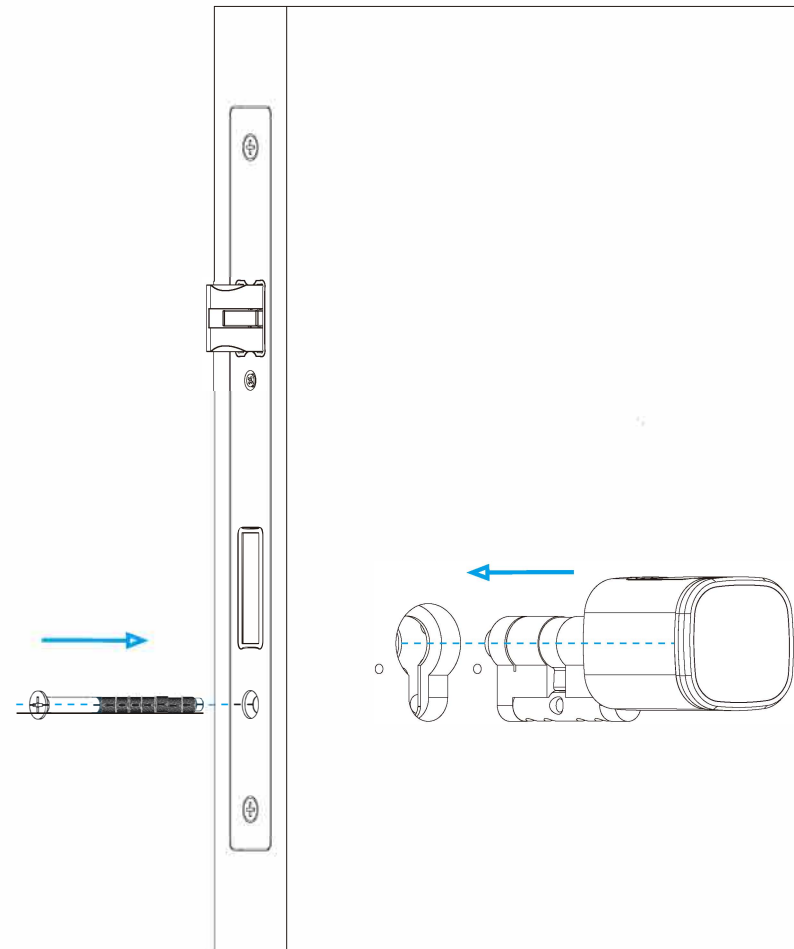


Obr.2

5.3 Použite skrutkovač na utiahnutie skrutky na pozícii mechanického zamykania, pozrite sa na obrázok nižšie (Obr.3):

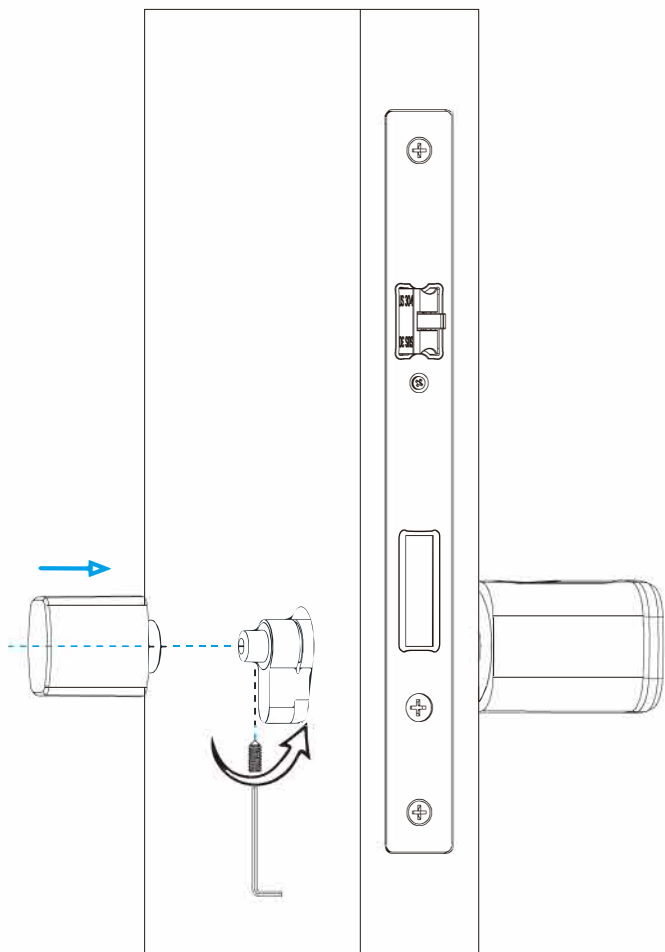

Obr.3


5.4 Odstráňte kryt čítačky pomocou magnetu alebo prísavky (zahrnuté v našom príslušenstve), nainštalujte batérie typu CR123A alkalické, pozrite sa na obrázok nižšie (Obr.4):

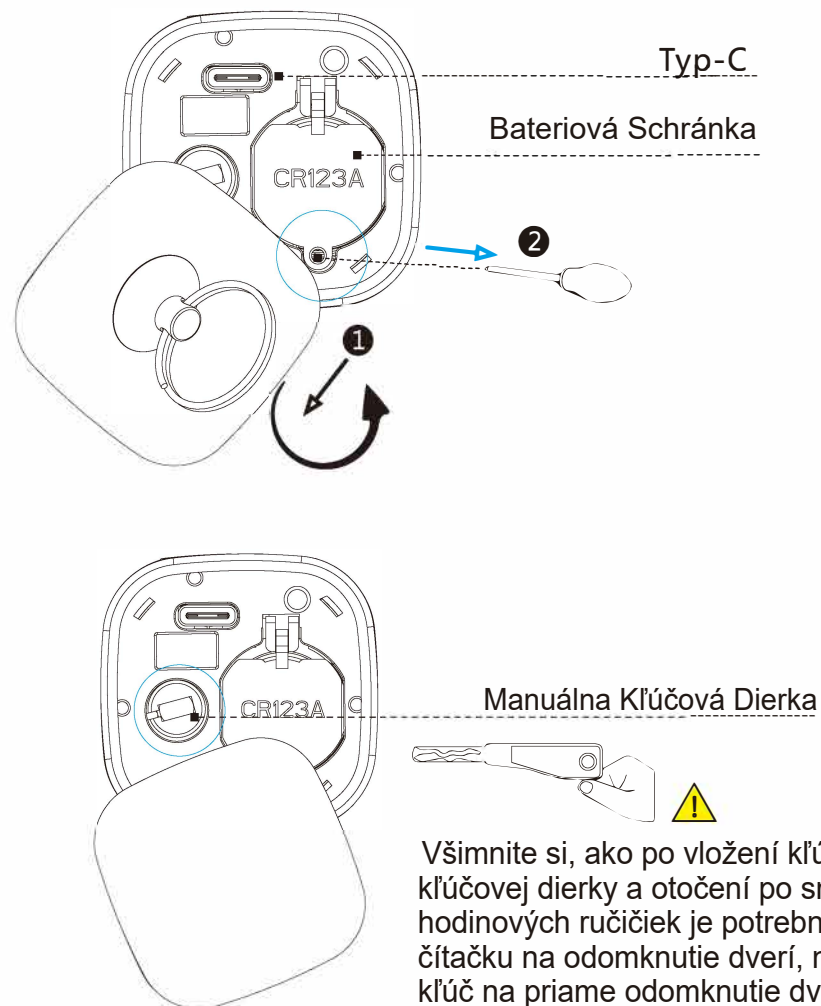

Obr.4


Všimnite si, ako po vložení kľúča do kľúčovej dierky a otočení po smere hodinových ručičiek je potrebné otočiť čítačku na odomknutie dverí, nie používať kľúč na priame odomknutie dverí.

5.5. Prosím, otestujte svoj odtlačok prsta v továrenském nastavení; akýkoľvek odtlačok prsta odomkne zámok dverí, pozrite sa na obrázok nižšie (Obr.5):

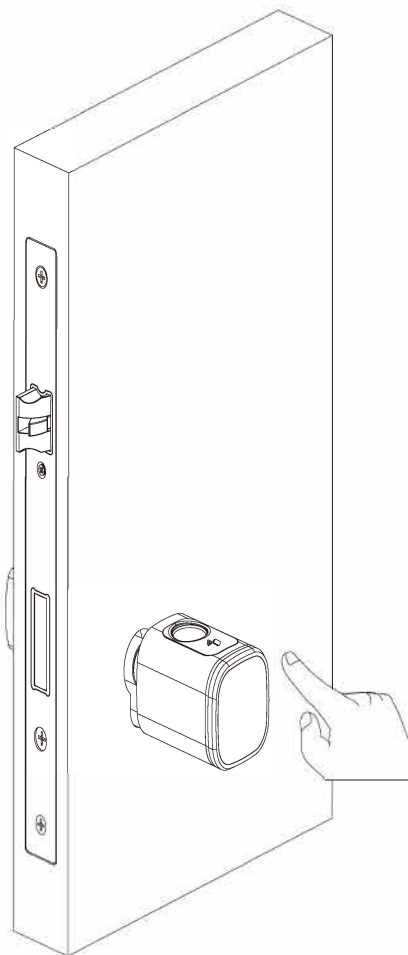


Obr.5

5.6 Po nakonfigurovaní zámku pomocou aplikácie Tuya Smart (pozri časť 6) prosím otestujte zámok s použitím karty.

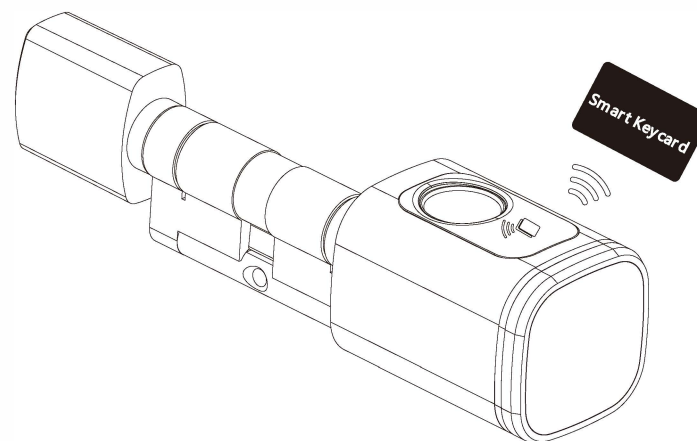

Všimnite si, že karta alebo odtlačok prsta môžu byť registrované len prostredníctvom aplikácie Tuya Smart, preto je dôležité nainštalovať túto aplikáciu do vášho mobilného telefónu pred začatím každodenného používania.

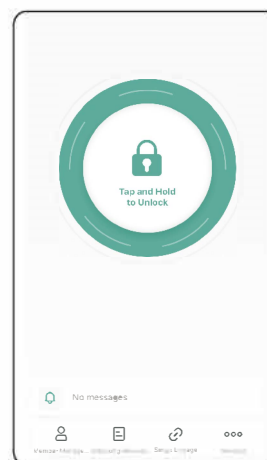


6. Nastavenia Aplikácie Tuya


Stiahnite si aplikáciu Tuya Smart alebo Smart Life v Apple Store alebo Google Play. Môžete tiež naskenovať QR kód nižšie a aplikáciu stiahnuť priamo.




6.1 Prosím, zaregistrujte si účet pomocou vášho e-mailu alebo mobilného čísla.

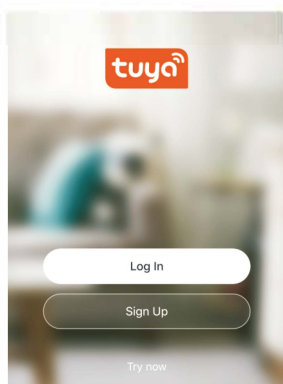


6.1.1 Registrácia

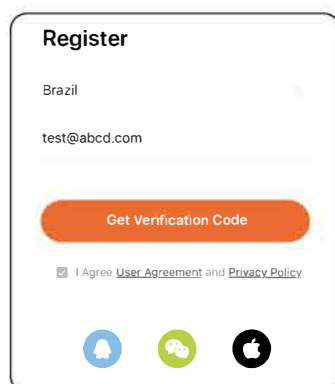

6.1.2 Zadajte mobil alebo email a získajte verifikačný kód

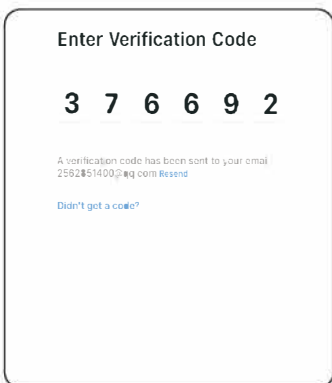


6.1.3 Zadajte kód, ktorý bol poslaný na Váš mail alebo mobil

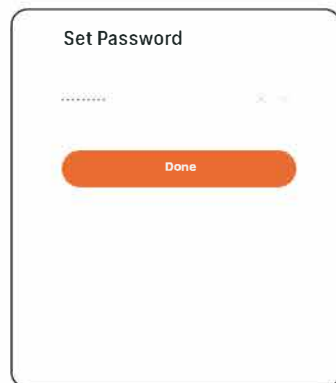


6.1.4 Nastavte si meno a heslo

6.2 Inteligentná Konfigurácia

Spustíte aplikáciu Tuya Smart a kliknete na 'Add Device/Pridať' zariadenie' v pravom hornom rohu pre automatické skenovanie:

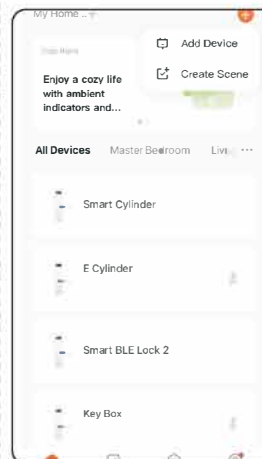

Krok 1
Pridať zariadenie

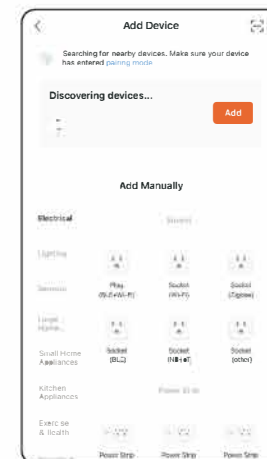



Krok 2
Aktivujte zámok a kliknite na 'Add/Pridať'



Krok 3
Hotovo

6.3 Popis Funkcie

Na rozhraní aplikácie Tuya Smart môžete vidieť funkcie pre inteligentné zámky, ako sú členovia, záznamy o odomykaní, nastavenia a ďalšie.

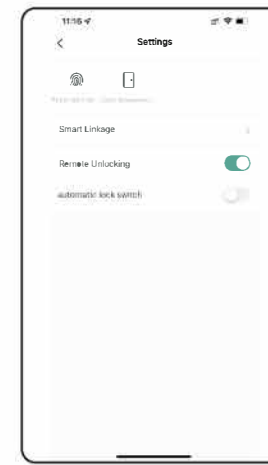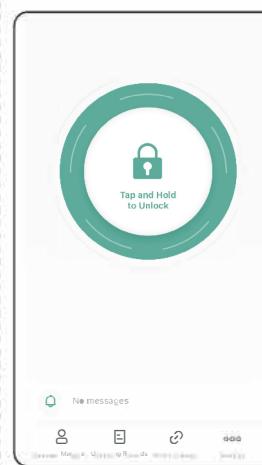


6.4 Pridanie Odtlačku Používateľa


V nastaveniach aplikácie Tuya Smart môžete kliknúť na správu odtlačkov prstov a pridať odtlačok prsta.




Krok 1:
Kliknite na 'Add Fingerprint/
Pridanie Odtlačku'

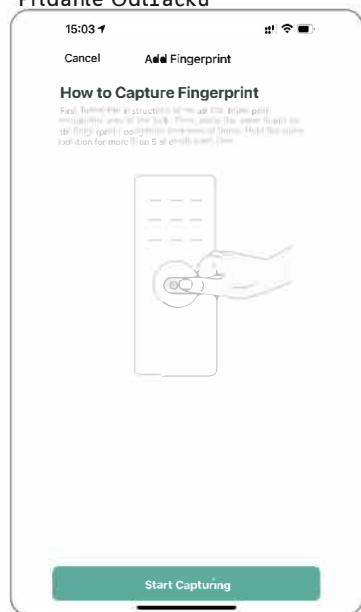

Krok 3:
Začnite snímať

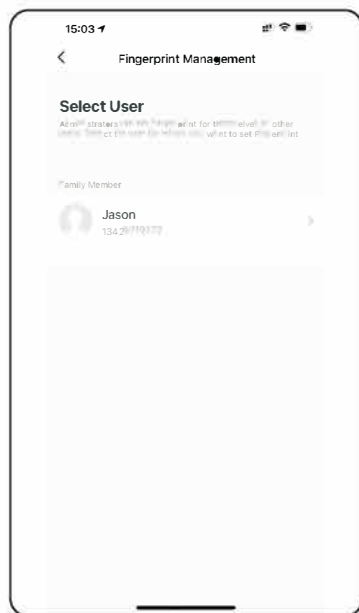

Krok 2:
Vyberte 'User/Používateľa'

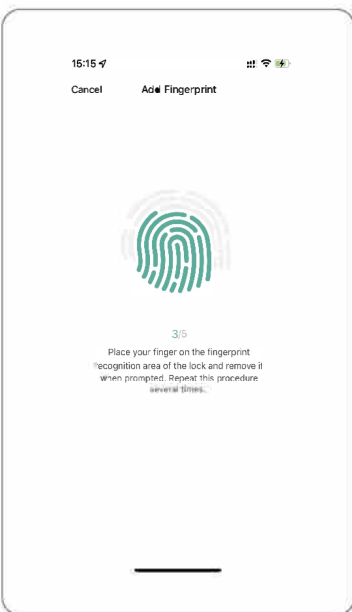


Krok 4:
Opakujte 5x a hotovo

6.5 Pridanie Karty Používateľa

V nastaveniach aplikácie Tuya Smart môžete kliknúť na správu kariet a pridať kartu.



Step 1:
Kliknite na 'Add Card/
Pridať Kartu'

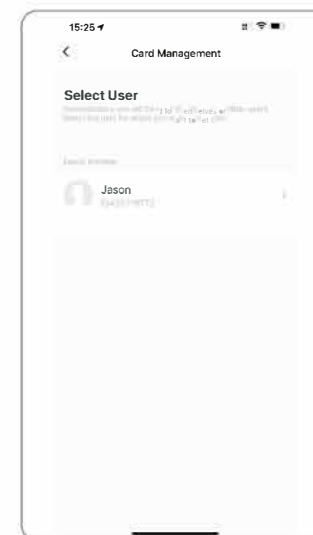



Krok 2:
Vyberte
'User/Používateľa'



Krok 3:
Kliknite na 'Card/Kartu'
a začnite na indukčnej
oblasti zámku


6.7 Inteligentné Prepojenie a Nastavenia

V nastaveniach môžete kliknúť na inteligentné prepojenie pre viac scén a ďalšie možnosti podľa podmienok používania.

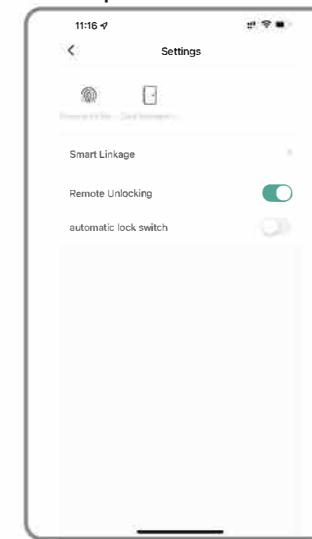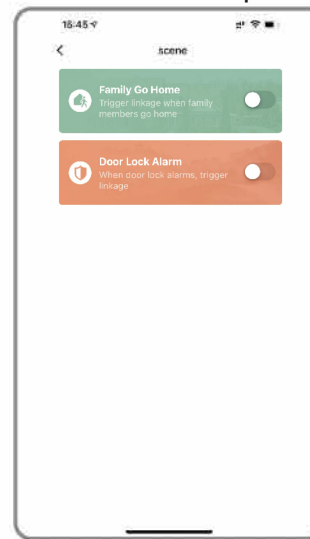


6.8 Režim Priechodu

V nastaveniach aplikácie Tuya Smart môžete zaškrtnúť 'automatic lock switch/ automatické zamykanie'. V tomto nastavení bude zámok vždy otvorený, a môžete stlačiť akýkoľvek platný odtlačok prsta na zrušenie tohto režimu prechodu.

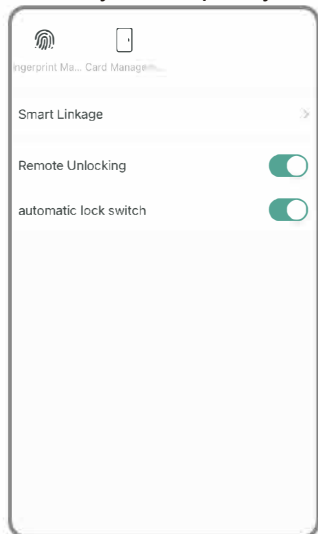

7. Resetovanie zámku

V nastaveniach aplikácie Tuya Smart môžete kliknúť na 'Remove Device/ Odstrániť zariadenie', aby ste resetovali zámok na továrenské nastavenia. Po resetovaní bude možné odomknúť zámok akýmkoľvek odtlačkom prsta.

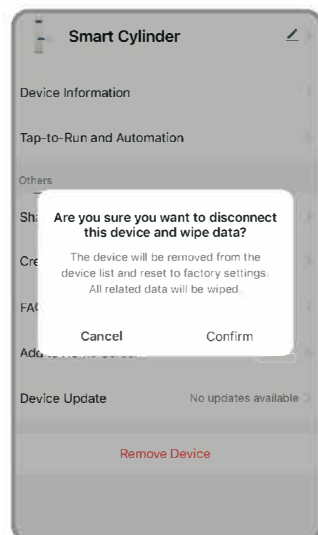

8. Obchodné a Servisné Podmienky

- Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte manuál!
- Obmedzená 1-ročná záruka na elektronické súčiastky, obmedzená doživotná záruka na mechanické a povrchové spracovanie
- Tento produkt D1 prichádza s 1-ročnou obmedzenou zárukou na elektronické súčiastky a obmedzenou doživotnou zárukou na mechanické a povrchové spracovanie proti defektom v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní pre pôvodného rezidenčného používateľa. Dôkaz o kúpe a vlastníctve je potrebný na účinnosť záruky.
- Ak máte akúkoľvek chybu alebo otázky v našom manuáli alebo obchodných podmienkach, prosím, neváhajte nás kontaktovať.
- Za nesprávnu obsluhu alebo inštaláciu používateľa nenesieme zodpovednosť.
- Za škody spôsobené ľudským faktorom alebo nevyhnutnými dôvodmi nezodpovedáme za straty alebo bezplatnú údržbu; prosím, skontrolujte naše podmienky popredajného servisu.
- Nerozoberajte zámok, ak nie ste technik; ak je to potrebné, vykonávajte operácie pod vedením technika.
- Poznámka: Môže dôjsť k drobným rozdielom medzi obrázkami produktu a skutočným produktom; prosím, riadte sa naším skutočným produktom.