


VEIU S31

Digitálne dverné Wi-Fi kukátko


Smart and Safe

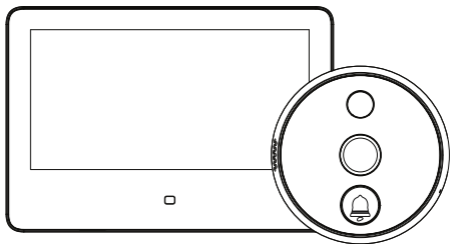

Užívateľská príručka

 **EQUES**


01 | Obsah balenia




Držiak
1 ks



Vonkajšia kamera
1 ks



Vnútrotný monitor
1 ks



USB kábel
1 ks



Sada skrutiek
6 ks

Vonkajšia kamera 1 ks

USB kábel 1 ks

Sada skrutiek 6 ks


Vnútrotný LCD displej 1 ks

Držiak 1 ks


Užívateľská príručka 1 ks

02 | Popis zariadenia


Vonkajšia kamera

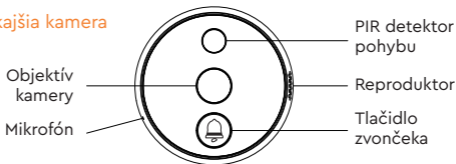

Vnútný monitor

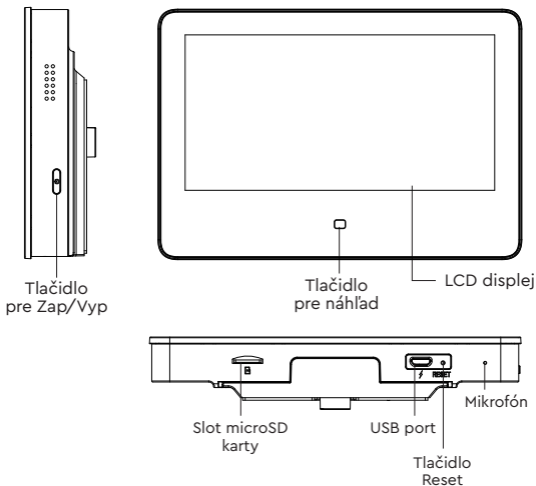

03 | Inštalačný diagram

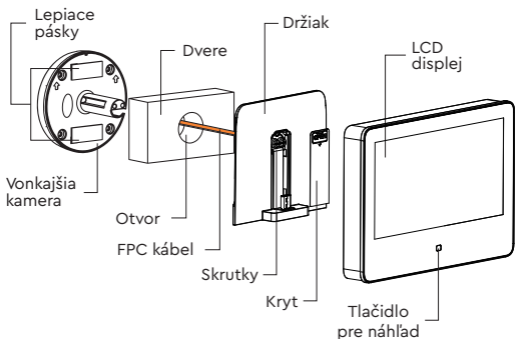

Inštalácia zariadenia zaberie max. 5 minút

Tipy:

1. Pri upevňovaní vonkajšej kamery najprv zaskrutkujte skrutky do otvorov v kamere.
2. Pri upevňovaní vnútorného monitora ho zarovnajte s držiakom, automaticky sa prichytí pomocou magnetov.

04 | Inštalácia



1. Podľa hrúbky dverí vyberte skrutku zodpovedajúcej dĺžky a zaskrutkujte ich do ochranného krytu kábla.



2. Zaskrutkujte skrutky do otvorov vonkajšej kamery a odstráňte ochrannú fóliu.



3. Prestrčte FPC kábel otvorom vo dverách.

Tip: Vytvorte trubičku z papiera a prevlečte kábel najprv ňou.



4. Prilepte vonkajšiu kameru na dvere pomocou prúžkov lepiacej pásky.



5. Vyberte vnútorný monitor a odoberte držiak na zadnej strane. Pomocou prsta vytlačte kryt v strednej časti držiaka.



6. Zasuňte konektor typu C FPC kábla do drážky v spodnej časti držiaka.



7. Nasadte držiak na ochranný kryt kábla.



8. Zasuňte ochranný kryt kábla do spoja medzi držiakom a dverami.

Tip: Skontrolujte, či je kábel v poriadku. Kábel neprekrúcajte.



9. Utiahnite skrutky do vonkajšej kamery a zafixujte riadne držiak.



10. Narovnajete kábel a upevnite kryt.
Poznámka: FPC kábel ohnite podľa smeru kábla a neprekrucujte ho.



11. Pohybom zhora nadol nasadíte vnútorný monitor na držiak, aby došlo k jeho prepojeniu s konektorom C v spodnej časti držiaka.



12. Stlačením a pridržaním tlačidla na pravej strane zariadenie zapnete / vypnete.

05 | Mobilné aplikácie

5.1 | Stiahnutie aplikácie

Pre stiahnutie aplikácie načítajte QR kód, alebo vyhľadajte „Eques“ v App store či Google Play



iOS




Android

5.2 | Spustenie aplikácie

Po inštalácii aplikácie ju stlačením ikony spustíte.



5.3 | Registrácia, prihlásenie a spárovanie zariadenia

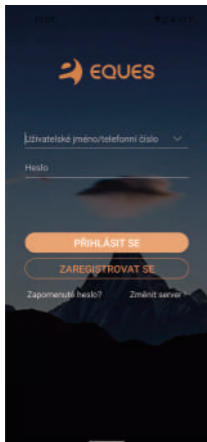


Vyplňte požadované informácie a stlačte „Registovať“. Po dokončení registrácie sa prihláste pomocou zadáných údajov. Prihlasovacie údaje si zapamätajte.



V správcovi zariadenia stlačte tlačidlo „+“ a vyberte zo zoznamu požadovaný typ zariadenia.

5.4 | Pripojenie k Wi-Fi sieti, načítanie QR kódu

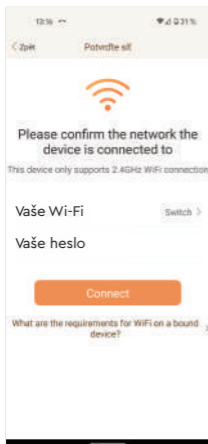


Zadajte názov Wi-Fi siete, alebo vyberte sieť zo zoznamu, ďalej zadajte heslo a stlačte tlačidlo „Uložiť“. Následne budete vyzvaní na otvorenie ponuky pre načítanie QR kódu.



Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii Eques. Pomocou kukátka načítajte QR kód z displeja smartphonu a po zaznení zvukového signálu stlačte tlačidlo „Ďalší“.

5.5 | Spárovanie zariadení a náhľad

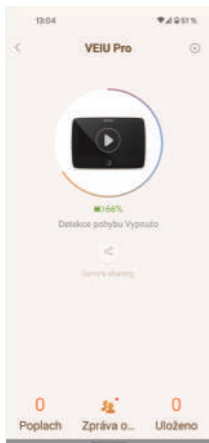


Po úspešnom spárovaní je možné sledovať stav nabitia batérie, meniť nastavenia kukátka (symbol ozubeného kolesa), prípadne zdieľať prístup k nemu. Stlačením obrázku kukátka dôjde k zobrazeniu náhľadu z kamery.



Pri náhľadu možno po pridržaní tlačidla v spodnej časti komunikovať s návštevníkom, ďalej je možné zaobstarať snímku, aktivovať Tichý režim, alebo ukončiť hovor.

06 | Inštalácia na dvere

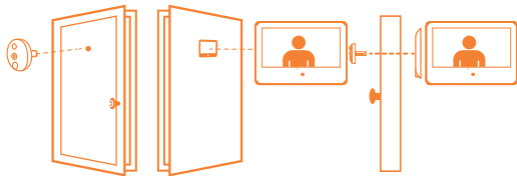

Vonkajšia časť

Vnútoraná časť

Pohľad z boku

Podporovaná hrúbka dverí: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný priemer otvoru vo dverách: 14 mm ~ 50 mm

Pre výber správneho páru skrutiek je potreba určiť hrúbku dverí.

Poznámka:

- Pre hrúbku dverí 35 ~ 65 mm použite 30 mm skrutky
- Pre hrúbku dverí 65 ~ 95 mm použite 55 mm skrutky
- Pre hrúbku dverí nad 95 mm použite 80 mm skrutky

07 | Bezpečnostné pokyny



- Zariadenie neumiestňujte v prostredí s vysokými teplotami, vlhkosťou, prašnosťou, či inými nepriaznivými vplyvmi. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia.
- Nevyvíjajte tlak na optiku kamery alebo PIR senzor pohybu na vonkajšej časti kukátka – môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Počas inštalácie zaobchádzajte opatrne s FPC káblom, neťahajte zaň silou, neprerušujte ho ani inak nepredlžujte či neupravujte – pokiaľ dôjde k jeho poškodeniu, dôjde k strate záruky na zariadenie.
- Upozornenie: Vstavanú batériu kukátka úplne nevybíjajte a dobíjajte ju priebežne – v opačnom prípade nepôjde kukátko zapnúť, pokiaľ nebude batéria dostatočne nabitá pre inicializáciu zariadenia a tento proces môže trvať až 12 hodín.

| Technická špecifikácia

Model: S31

Vonkajšia kamera: 2.0 MPx , 1/2.7" digitálny senzor

Uhol záberu: (normálny režim) 150 ° / 75 ° (H / V)

(široký režim) 180 ° / 85 ° (H / V)

Displej: IPS, dotykový LCD 5,5"; rozlíšenie 1 280 × 640 px

Video: 1080P

Napájanie: Li-Pol batéria, 8 000 mAh

Vstup: 5V DC, 2A

Pohotovostný režim: Do 30 dní

Detekcia pohybu: Áno (PIR, do 3 m, 120 °)

Nočné svetlo: Áno (infračervené LED diódy)

Tlačidlo zvončeka: Áno (nastaviteľné podsvietenie)

Interná pamäť: Áno, 4 GB

Externá pamäť: podpora karty MicroSD (až do 32 GB)

Cloud: Áno

Wi-Fi: Áno (IEEE802.11 b / g / n, 2,4 GHz)

Mobilné aplikácie: Áno (iOS 10 a novšie, Android 8.0 a novšie)

Režim konverzácie: obojsmerná prostredníctvom mobilnej aplikácie

Šírka dverí: 35 až 110 mm

Priemer montážneho otvoru: 14 až 50 mm

Rozmery (monitor / kamera): 145 × 100 × 26 mm / Ø66 × 18 mm

Hmotnosť (monitor / kamera): 330 g / 115 g

Materiál (monitor / kamera): ABS+PC / zliatina zinku

Farba: čierna / sivá

Skladovacia / prevádzková teplota: -30 °C ~ +60 °C / -20 °C ~ +50 °C

Skladovacia / prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 85 % / 20 % ~ 75 %

Jazyk ponuky: angličtina, čeština, poľština, nemčina

| Kontakty

SAFE HOME europe s.r.o.

Havlíčková 1113/47, 750 02 Přerov, ČR

Tel: +420 581 222 262

info@equeshome.eu

www.equeshome.eu

05 | Mobilné aplikácie

5.1 | Stiahnutie aplikácie

Pre stiahnutie aplikácie načítajte QR kód, alebo vyhľadajte „Eques“ v App store či Google Play



iOS




Android

5.2 | Spustenie aplikácie


Po inštalácii aplikácie ju stlačením ikony spustíte.



5.3 | Registrácia, prihlásenie a spárovanie zariadenia

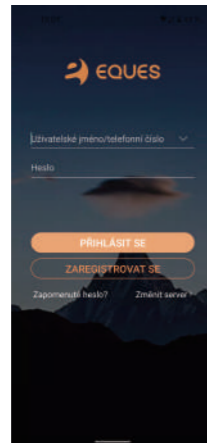


Vyplňte požadované informácie a stlačte „Registrovat“. Po dokončení registrácie sa prihláste pomocou zadaných údajov. Prihlasovacie údaje si zapamätajte.

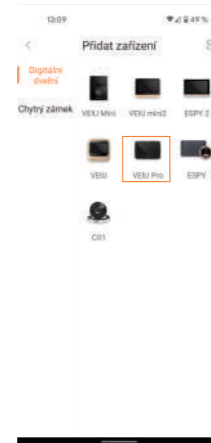

V správcovi zariadenia stlačte tlačidlo „+“ a vyberte zo zoznamu požadovaný typ zariadenia.

5.4 | Pripojenie k Wi-Fi sieti, načítanie QR kódu

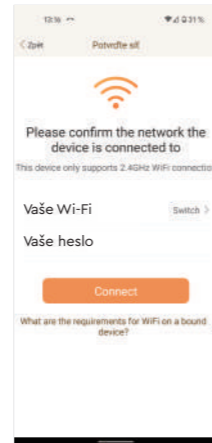


Zadajte názov Wi-Fi siete, alebo vyberte sieť zo zoznamu, ďalej zadajte heslo a stlačte tlačidlo „Uložit“. Následne budete vyzvaní na otvorenie ponuky pre načítanie QR kódu.




Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii Eques. Pomocou kukátka načítajte QR kód z displeja smartphonu a po zaznení otvorenia ponuky stlačte tlačidlo „Ďalší“.

5.5 | Spárovanie zariadení a náhľad

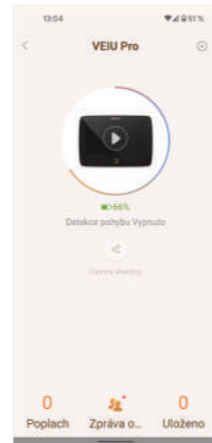


Po úspešnom spárovaní je možné sledovať stav nabitia batérie, meniť nastavenia kukátka (symbol ozubeného kolesa), prípadne zdieľať prístup k nemu. Stlačením obrázku kukátka dôjde k zobrazeniu náhľadu z kamery.

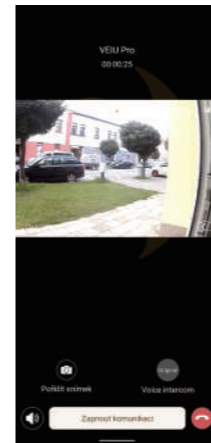

Pri náhľadu možno po pridržíaní tlačidla v spodnej časti komunikovať s návštevníkom, ďalej je možné zaobstarat' snímku, aktivovať Tichý režim, alebo ukončiť hovor.

06 | Inštalácia na dvere

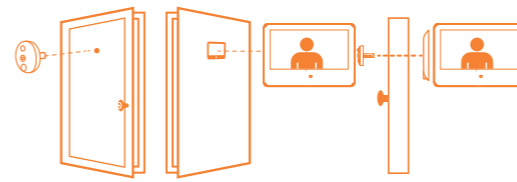

Vonkajšia časť

Vnútoraná časť

Pohľad z boku

Podporovaná hrúbka dverí: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný priemer otvoru vo dverách: 14 mm ~ 50 mm

Pre výber správneho páru skrutiek je potreba určiť hrúbku dverí.

Poznámka:

- Pre hrúbku dverí 35 ~ 65 mm použite 30 mm skrutky
- Pre hrúbku dverí 65 ~ 95 mm použite 55 mm skrutky
- Pre hrúbku dverí nad 95 mm použite 80 mm skrutky


07 | Bezpečnostné pokyny



- Zariadenie neumiestňujte v prostredí s vysokými teplotami, vlhkosťou, prašnosťou, či inými nepriaznivými vplyvmi. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia.
- Nevyvíjajte tlak na optiku kamery alebo PIR senzor pohybu na vonkajšej časti kukátka – môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Počas inštalácie zaobchádzajte opatrne s FPC káblom, neťahajte zaň silou, neprerušujte ho ani inak nepredlžujte či neupravujte – pokiaľ dôjde k jeho poškodeniu, dôjde k strate záruky na zariadenie.
- Upozornenie: Vstavanú batériu kukátka úplne nevybíjajte a dobíjajte ju priebežne – v opačnom prípade nepôjde kukátko zapnúť, pokiaľ nebude batéria dostatočne nabitá pre inicializáciu zariadenia a tento proces môže trvať až 12 hodín.

VEIU S31
Digitálne dverné Wi-Fi kukátko


Smart and Safe

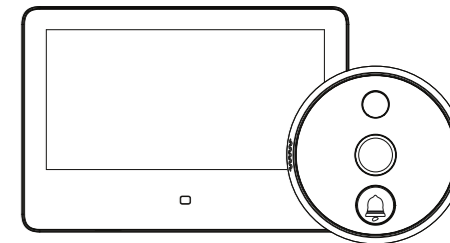


Užívateľská príručka



01 | Obsah balenia

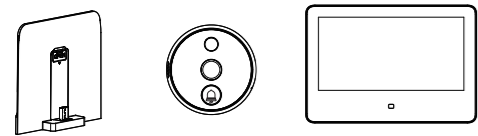


Držiak 1 ks
Vonkajšia kamera 1 ks
Vnútrotný monitor 1 ks





USB kábel 1 ks
Sada skrutiek 6 ks


02 | Popis zariadenia

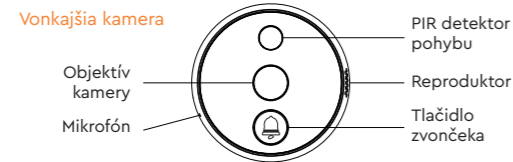

Vnútrotný monitor

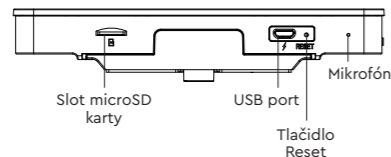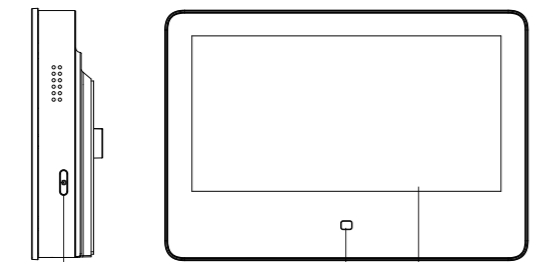

03 | Inštalačný diagram

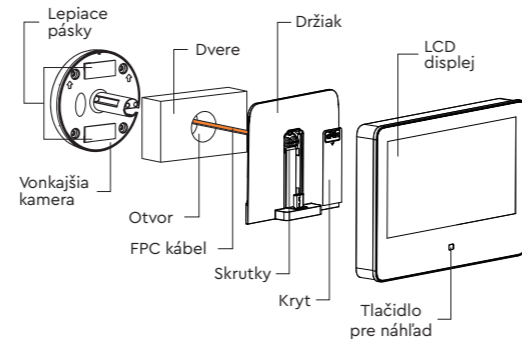

Inštalácia zariadenia zaberie max. 5 minút

Tipy:

- Pri upevňovaní vonkajšej kamery najprv zaskrutkujte skrutky do otvorov v kamere.
- Pri upevňovaní vnútorného monitora ho zarovnajzte s držiakom, automaticky sa prichytí pomocou magnetov.

04 | Inštalácia



1. Podľa hrúbky dverí vyberte skrutky zodpovedajúcej dĺžky a zaskrutkujte ich do ochranného krytu kábla.



2. Zaskrutkujte skrutky do otvorov vonkajšej kamery a odstráňte ochrannú fóliu.



3. Prestrčte FPC kábel otvorom vo dverách.

Tip: Vytvorte trubičku z papiera a prevlečte kábel najprv ňou.



4. Prilepte vonkajšiu kameru na dvere pomocou pružkov lepiacej pásky.



5. Vyberte vnútrotný monitor a odoberte držiak na zadnej strane. Pomocou prsta vytlačte kryt v strednej časti držiaka.



7. Nasadte držiak na ochranný kryt kábla.

Tip: Skontrolujte, či je kábel v poriadku. Kábel neprekrúčajte.



6. Zasuňte konektor typu C FPC kábla do drážky v spodnej časti držiaka.



8. Zasuňte ochranný kryt kábla do spoja medzi držiakom a dverami.



9. Utiahnite skrutky do vonkajšej kamery a zafixujte riadne držiak.



11. Pohybom zhora nadol nasadte vnútrotný monitor na držiak, aby došlo k jeho prepojeniu s konektorom C v spodnej časti držiaka.



10. Narovnajzte kábel a upevnite kryt. Poznámka: FPC kábel ohnite podľa smeru kábla a neprekrúčajte ho.



12. Stlačením a pridržením tlačidla na pravej strane zariadenie zapnete / vypnete.

Technická špecifikácia

Model: S31
Vonkajšia kamera: 2.0 MPx , 1/2.7" digitálny senzor
Uhol záberu: (normálny režim) 150° / 75° (H / V)
(široký režim) 180° / 85° (H / V)
Displej: IPS, dotykový LCD 5,5"; rozlíšenie 1 280 x 640 px
Video: 1080P
Napájanie: Li-Pol batéria, 8 000 mAh
Vstup: 5V DC, 2A
Pohotovostný režim: Do 30 dní
Detekcia pohybu: Áno (PIR, do 3 m, 120°)
Nočné svetlo: Áno (infračervené LED diódy)
Tlačidlo zvončeka: Áno (nastaviteľné podsvietenie)
Interná pamäť: Áno, 4 GB
Externá pamäť: podpora karty microSD (až do 32 GB)
Cloud: Áno
Wi-Fi: Áno (IEEE802.11 b / g / n, 2,4 GHz)
Mobilné aplikácie: Áno (iOS 10 a novšie, Android 8.0 a novšie)
Režim konverzácie: obojsmerná prostredníctvom mobilnej aplikácie
Šírka dverí: 35 až 110 mm
Priemer montážneho otvoru: 14 až 50 mm
Rozmery (monitor / kamera): 145 x 100 x 26 mm / Ø66 x 18 mm
Hmotnosť (monitor / kamera): 330 g / 115 g
Materiál (monitor / kamera): ABS+PC / zliatina zinku
Farba: čierna / sivá
Skladovacia / prevádzková teplota: -30 °C ~ +60 °C / -20 °C ~ +50 °C
Skladovacia / prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 85 % / 20 % ~ 75 %
Jazyk ponuky: angličtina, čeština, poľština, nemčina

Kontakty

SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčková 1113/47, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262
info@equesthome.eu
www.equesthome.eu