




Ajax ocBridge Plus

Modul pre integráciu bezdrôtových komponentov Ajax do drôtových bezpečnostných systémov výrobcov tretích strán

Ajax ocBridge premení každý drôtový bezpečnostný systém na bezdrôtový vďaka podpore pripojenia až 100 bezdrôtových komponentov Ajax. Vďaka pokročilým funkciám detekcie a potlačeniu rušenia navyše zvyšuje ochranu systému proti narušeniu.

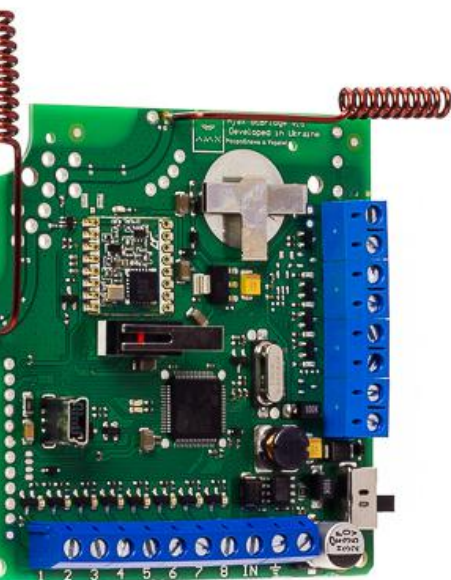

Maximálny výkon

- Bezdrôtová technológia Jeweller umožňuje komunikáciu s Ajax Hubom až na vzdialenosť 2000 m v otvorenom priestore alebo cez niekoľko podlaží výškovej budovy
- Podpora 8 bezpečnostných a 4 servisných podsystémov
- Možnosť pripojenia až 100 komponentov Ajax



Ochrana proti zlyhaniu a sabotáži

- Autentizácia pre ochranu proti narušeniu
- Vybavená systémami na detekciu a potlačenie rušenia pre maximálnu ochranu systému proti narušeniu
- Šifrovaná komunikácia s plávajúcim kódom



Bezchybná prevádzka

- Prevádzkové podmienky v rozmedzí -20 ° C až +50 ° C pri vlhkosti až do 90 %
- Nastaviteľný interval kontroly pripojených komponentov v rozmedzí 12 až 300 sekúnd
- Nastavenie pripojených komponentov s použitím rádiového signálu
- Ukladanie histórie udalostí do pamäte



Jednoduchá inštalácia na profesionálnej úrovni

- Pripojenie k drôtovému bezpečnostnému systému cez 12 tranzistorových výstupov
- Kvalitu pripojenia je možné vzdialene otestovať prostredníctvom mobilnej aplikácie
- Programovanie modulu prostredníctvom USB rozhrania a konfiguračného software pre OS Windows

Technická špecifikácia

- **Typ komponentu:** Bezdrôtový
- **Použitie:** Vnútorne priestory
- **Počet drôtových výstupov / vstupov:** 13 (8+4+1) / 1
- **Detekcia rušenia:** Áno
- **História poplachových a servisných udalostí:** Áno
- **Podpora aktualizácie software:** Áno
- **Funkcia pre monitorovanie výkonu:** Áno
- **Maximálny počet pripojených komponentov:** 100
- **Výkon rádiového signálu:** 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
- **Komunikačný protokol:** Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
- **Dosah rádiového signálu:** Až 2 000 m (v otvorenom priestore)
- **Podpora pripojenia externej antény:** Áno
- **Napájanie:** 8 ~ 14 V DC, mini USB 5 V DC (iba pre konfiguráciu)
- **Prevádzková teplota:** -20°C ~ +50 °C
- **Prevádzková vlhkosť:** Až 90 %
- **Rozmery (s anténami):** 95 x 92 x 18 mm
- **EAN kód:** 0856963007262
- **Objednávaci kód:** AJAX 7296