

Cylindrická vložka FAB 1*



PATENTY

EP3219882B1
EP1523603B1

POUŽITÍ

- pro dveře vyžadující dočasné uzavření, např. po dobu stavby
- objekty vyžadující pouze základní úroveň zabezpečení

VÝHODY

- základní úroveň zabezpečení
- rozsáhlá rozměrová řada
- systém chráněn patentem

POPIS VÝROBKU

- 5ti stavítkový uzamykací systém
- mosazné těleso i bubínek
- zadní doraz - patentové technologie FP2

KLÍČE

- standardně dodáváno 3 ocelové klíče
- mosazný polotovár FAB 1*
- patentově chráněná technologie zadního dorazu FP2
- distribuce volná

PROVEDENÍ VÝROBKU



- standardní povrchová úprava:
 - matný nikl, označení Nm
 - leštěná mosaz jen pro rozměr 30+35 mm
- oboustranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1.00“
 - rozměr od 30+30 mm až do 50+50 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- knoflíková cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1.02“
 - rozměr od 30+35 mm až do 50+50 mm
 - standardně osazený kovový oválný knoflík průměr 30 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm
- jednostranná cylindrická vložka:
 - označení „FAB 1.01“
 - rozměr 30+10 mm až do 50+10 mm
 - rozměry odstupňované po 5 mm





Cylindrická vložka FAB 1*



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA



OBOUSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA S KNOFLÍKEM

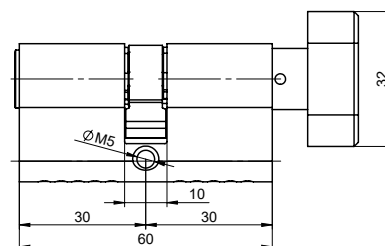

JEDNOSTRANNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA

