


Cylindrická vložka AirKey | Cylindrická vložka s gombíkom okrúhly profil SY-MO RKZ-S

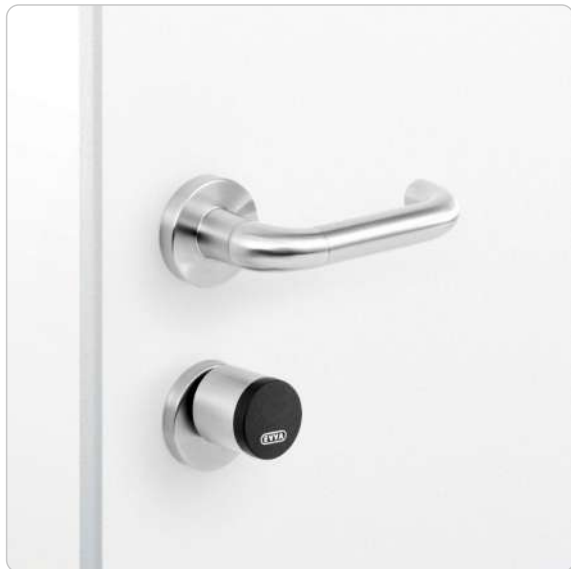

Popis produktu

Cylindrická vložka AirKey s jednostranným prístupom je ideálnym riešením pre dvere s maximálnymi bezpečnostnými požiadavkami v interiéri a exteriéri s vonkajšou kontrolou prístupu. Zvonka je kedykoľvek možný prístup prostredníctvom mechanického gombíka. Príkladmi nasadenia sú dvere s plným krídlom a dvere s rúrkovým rámom. Keďže nie sú potrebné žiadne vývrty, cylindrická vložka AirKey je vhodná aj pre existujúce dvere v pamiatkovo chránených objektoch.

Technická informácia

Dĺžka cylindrickej vložky vonku A v mm	31 36 41 46 + 5 mm ... Štandardne: A + l ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + l ≥ 97 mm
Dĺžka cylindrickej vložky vnútri l v mm	K27 K31 K36 K41 K46 + 5 mm ... Štandardne: A + l ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + l ≥ 97 mm
Povrchová úprava	NI – nikel NP – leštený nikel MP – leštená mosadz PB – patinovaná hnedá PS – patinovaná čierna
Tvar gombíka	X1K – vnútorný gombík, mechanický (štandardne) BLIND – Slepý modul
Technická montážna situácia	FLU – Montážna situácia nezávislá od polohy
Predĺžená os vonkajšieho gombíka	AV05 – 5 mm AV10 – 10 mm AV15 – 15 mm
Uzamykací nos	SRP – okrúhly profil BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 Z18 – ozubené koliesko 18
Dodatočné osvedčenie	SKG – SKG***
Bezpečnostné znaky	Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia Pamäť udalostí Ochrana proti odvráteniu Ochrana proti vytiahnutiu jadra Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ Šifrovanie ECDSA a AES
Normy a smernice	Testované podľa CE EN 1634: 30 minút EN 1634: 90 minút stupeň ochrany IP65 EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 SKG***
Technická montážna situácia	Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná na montáž do protipožiarnych dverí.
Kompatibilné identifikačné technológie	Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče a kombinované kľúče Bluetooth 4.0 (BLE) NFC
Batéria	2 ks lítiových batérií CR2 až do 30 000 cyklov
Signalizácia	Optická + akustická
Podmienky používania	Okolité teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca pre 100 000 cyklov podľa EN 15684 Min. vzdialenosť od čela zadabávacieho zámku k osi kľúčky 35 mm Stupeň ochrany IP65
Pamäť udalostí	Posledných 1 000 udalostí
Rozhrania	BLE NFC Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu
Rozsah dodávky	Cylindrická vložka AirKey Upevňovacia skrutka cylindrickej vložky 2 ks lítiových batérií CR2 Montážny návod Dôležité upozornenia
Kód výrobku	E.A.PZ.RKZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej vložky vnútri l].[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]



Technická informácia

Príklad

E.A.PZ.RKZ-S.31/K27.NI

Rozmerový výkres

